





VIMANA

DESCRIZIONE

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Cappottina con raggiere ad angolo 90° indicata per negozi, vetrate e finestre. Dimensioni max Larghezza 600 x max profondità 160.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74



Cambio telo

- strutture LP pulite, pronte per il cambio tessuto
- NB: L'azienda si riserva la fattibilità e i relativi costi dopo il controllo dello stato della struttura.

Movimentazione

- fune: di serie
- argano
- motore (pag. 70-71)



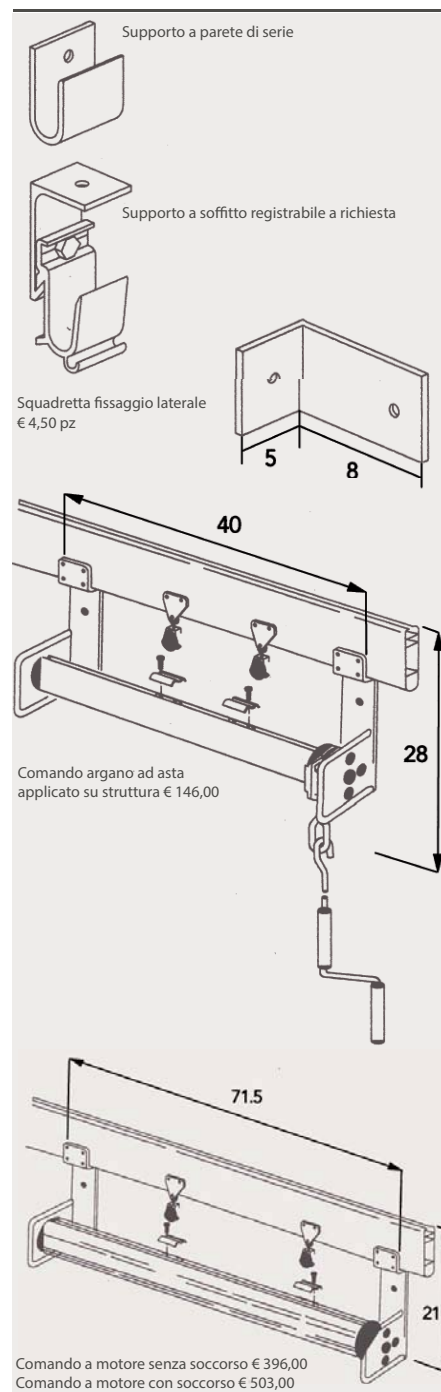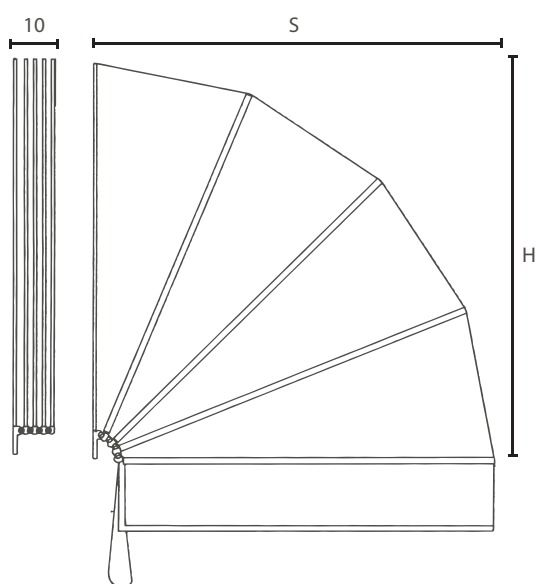



ELEONORA

DESCRIZIONE

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Particolarmente indicata per prospetti con altezza disponibile relativamente bassa.
Dimensioni max Larghezza 600 x max profondità 180.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74



Cambio telo

- strutture LP pulite, pronte per il cambio tessuto

NB: L'azienda si riserva la fattibilità e i relativi costi dopo il controllo dello stato della struttura.

Movimentazione

- fune: di serie
- argano
- motore (pag. 70-71)

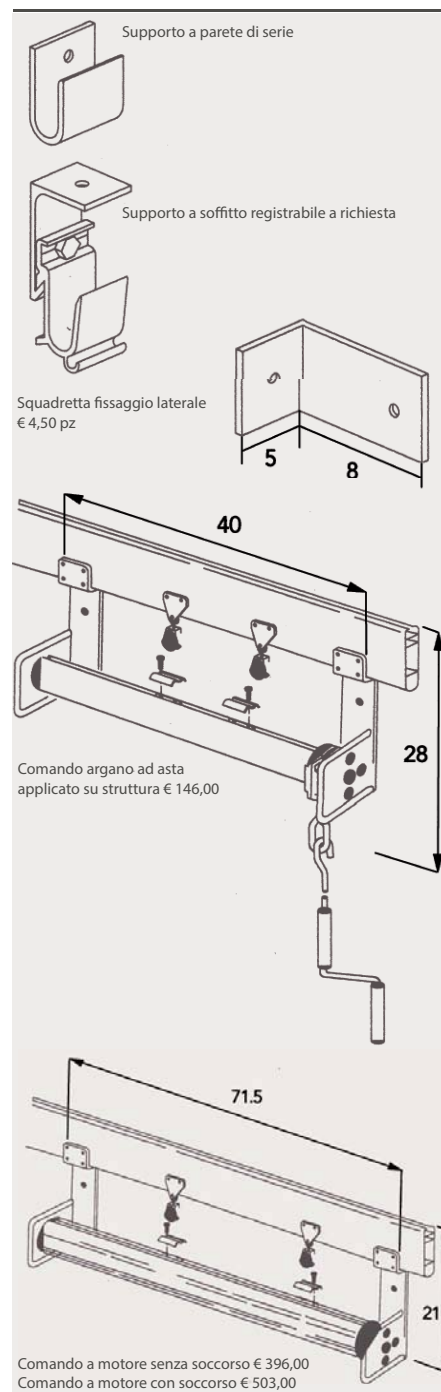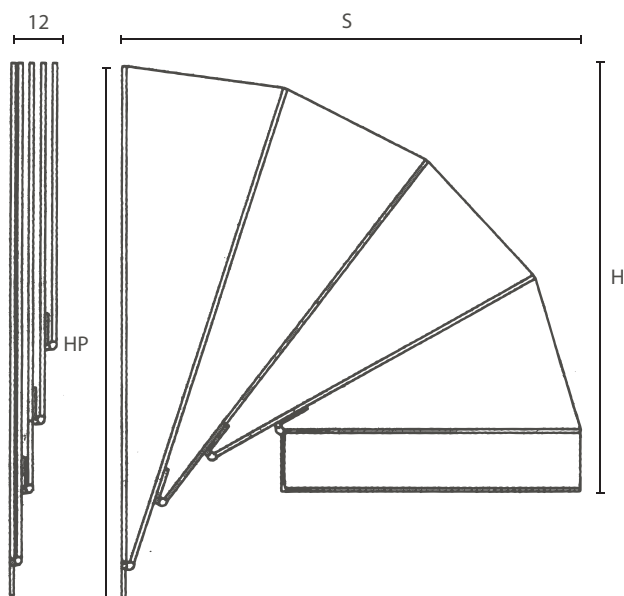




CERCHIO

DESCRIZIONE

Tenda con struttura fissa che permette di coprire finestre e porte di forma circolare. La forma arrotondata, il design armonioso, le conferiscono grande personalità.



Metodo di rilevazione misure per il modello CERCHIO

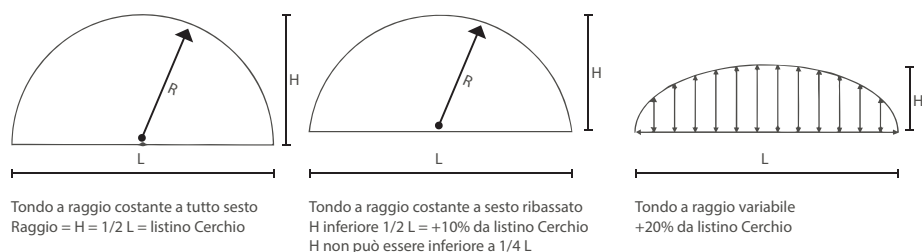

COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana


- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Cambio telo

- strutture LP pulite, pronte per il cambio tessuto
- NB: L'azienda si riserva la fattibilità e i relativi costi dopo il controllo dello stato della struttura.

Movimentazione

- fune: di serie
- argano
- motore (pag. 70-71)

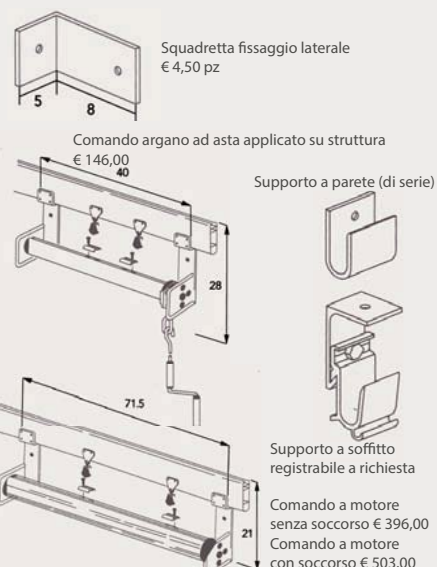



SEMICERCHIO

DESCRIZIONE

Tenda dal design elegante e ricercato ad arco ribassato, che incontra sempre più spesso il consenso degli utenti. Viene scelta per abbellire finestre, ingressi, ville e negozi.
Dimensioni max Larghezza 400 x max profondità 160.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana


- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Cambio telo


- strutture LP pulite, pronte per il cambio tessuto
- NB: L'azienda si riserva la fattibilità e i relativi costi dopo il controllo dello stato della struttura.

Movimentazione

- fune: di serie
- argano
- motore (pag. 70-71)

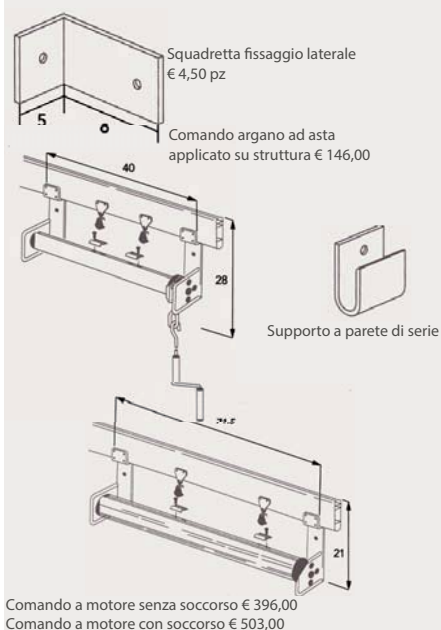

SEMICERCHIO a raggio costante
H1 minimo 20 cm



Per calcolo del prezzo: S
Per ingombri totali: H e S

NB: Si precisa che le TENDE DA SOLE, anche se confezionate con tessuto resinato impermeabile o PVC, sono state strutturate e progettate come protezione solare.
Trasporto e posa in opera esclusi. IVA inclusa




TUNNEL

DESCRIZIONE


Il modello TUNNEL preannuncia una calda accoglienza e un ambiente confortevole per i vostri clienti. È l'ideale per trasformare un'entrata anonima in un caloroso ed elegante "Benvenuto", perfetto per alberghi, ristoranti o aziende, ma anche per gazebo e strutture esterne. Naturalmente è anche una soluzione raffinata per garantire un'eccellente ombreggiatura e la migliore protezione contro gli ambienti atmosferici, senza rinunciare a una buona aerazione.



Versione con fronte anteriore chiuso: di serie

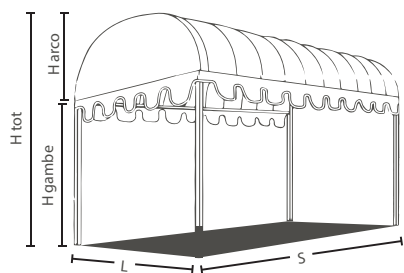

Versione con cappotta frontale: a richiesta. Vedere tenda mod. cerchio

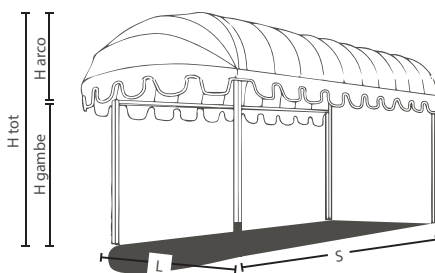

COLORI

Struttura

RAL 1013 Avorio
(di serie)

Tessuti

- PVC di serie Precontraint 302
- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.
- tessuti sconsigliati: acrilici (trazione), rigati (estetica)

Mantovana


- di serie: Tipo C, h 30cm frontale e sui lati

Cambio telo

- strutture LP pulite, pronte per il cambio tessuto
- NB: L'azienda si riserva la fattibilità e i relativi costi dopo il controllo dello stato della struttura.




Supporto a parete di serie




Squadretta fissaggio laterale
€ 4,50 pz


PROFILO PER GAMBE



PROFILO PORTANTE



SEMICERCHIO a raggio costante H1 minimo 20 cm



Per calcolo del prezzo: S
Per ingombri totali: H e S



PARIGI

DESCRIZIONE

Struttura in tubolare d'alluminio d. 40mm, con giunzioni e snodi in fusione d'alluminio.
Struttura fissa di serie



COLORI

Struttura

 RAL 9010 Bianco
(di serie)

Tessuti

- PVC, di serie
- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73
- tessuti sconsigliati: acrilici (trazione) rigati (estetica)

Cambio telo

- strutture LP pulite, pronte per il cambio tessuto
- su altre strutture: solo a preventivo

NB: L'azienda si riserva la fattibilità e i relativi costi dopo il controllo dello stato della struttura.

Dettagli tecnici


Supporto a parete
(di serie)



Supporto
laterale
di serie



Supporto
a soffitto
a richiesta





LONDRA

DESCRIZIONE

Struttura in tubolare d'alluminio d. 40mm, con giunzioni e snodi in fusione d'alluminio.
Struttura fissa di serie



COLORI

Struttura

 RAL 9010 Bianco
(di serie)

Tessuti

- PVC, di serie
- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73
- tessuti sconsigliati: acrilici (trazione) rigati (estetica)

Cambio telo

- strutture LP pulite, pronte per il cambio tessuto
- su altre strutture: solo a preventivo

NB: L'azienda si riserva la fattibilità e i relativi costi dopo il controllo dello stato della struttura.

Dettagli tecnici

Supporto a parete
(di serie)



Supporto
laterale
di serie




Supporto
a soffitto
a richiesta



T	F
17	22
22	27
27	32

di serie: T=H utile Telo per scritte 22 cm
F=FRONTALE 27 cm

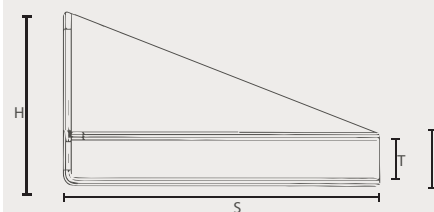




LPO

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con ancoraggio a ringhiera o a pavimento.
Comando ad argano o a motore. A richiesta a molla.

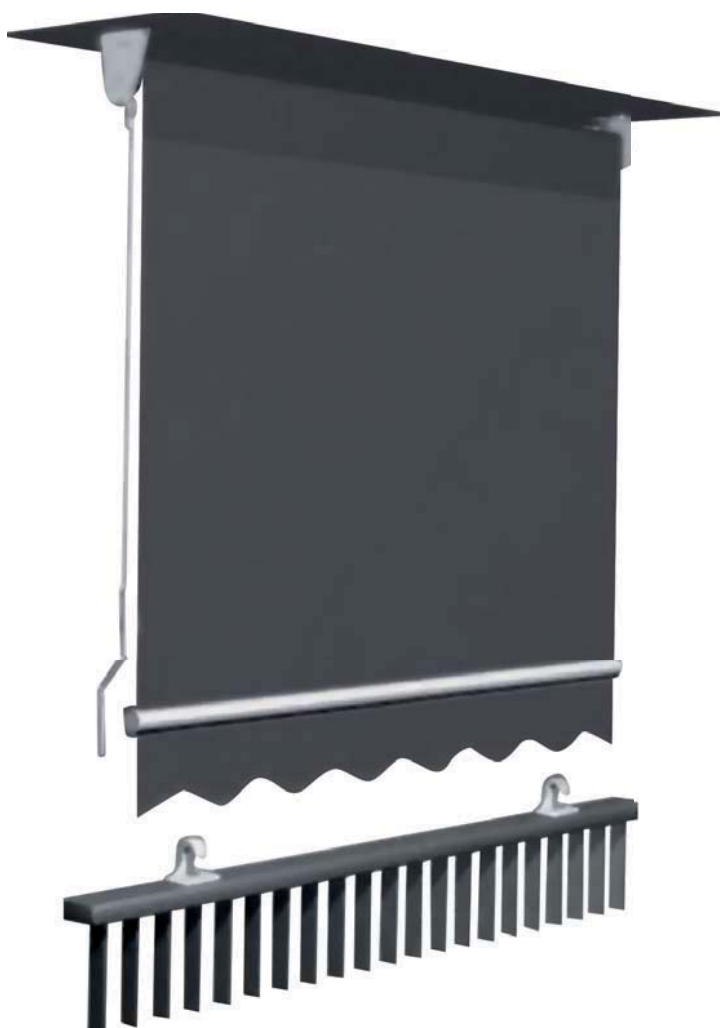

COLORI

Struttura

	RAL 1013 Avorio (di serie)
	RAL 9010 Bianco (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 8017 Marrone (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 6005 Verde (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 7035 Grigio (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 9005 Nero (a richiesta senza aumento di prezzo)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71
- Motore consigliato: BLUE WAVE WIRE

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



LP0 CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con cassonetto ancoraggio a ringhiera o a pavimento.
Comando ad argano o a motore. A richiesta molla.



COLORI

Struttura

	RAL 1013 Avorio (di serie)
	RAL 9010 Bianco (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 8017 Marrone (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 6005 Verde (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 7035 Grigio (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 9005 Nero (a richiesta senza aumento di prezzo)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71
- Motore consigliato: BLUE WAVE WIRE

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



Mensola in acciaio attacco a parete
verniciato €/pz 9,00



LP 1

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con braccetti regolabili ancorati a ringhiera.
Comando ad argano o a motore. A richiesta a molla.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio
(di serie)
- RAL 9010 Bianco
(a richiesta senza aumento di prezzo)
- RAL 8017 Marrone
(a richiesta senza aumento di prezzo)
- RAL 6005 Verde
(a richiesta senza aumento di prezzo)
- RAL 7035 Grigio
(a richiesta senza aumento di prezzo)
- RAL 9005 Nero
(a richiesta senza aumento di prezzo)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana


- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71
- Motore consigliato: BLUE WAVE WIRE

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

S = sporgenza con braccetti di serie da 50 cm

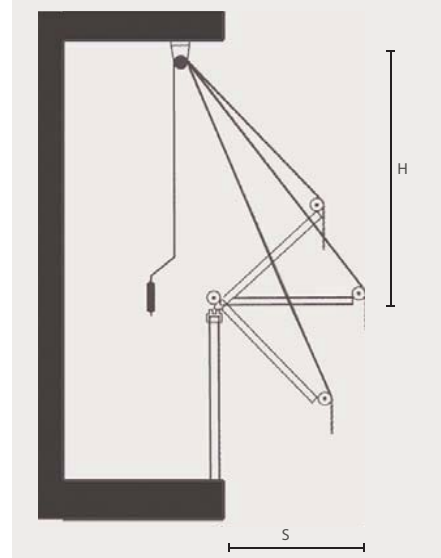



LP 1 CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con cassonetto e braccetti regolabili ancorati a ringhiera.
Comando ad argano o a motore. A richiesta molla.



COLORI

Struttura

	RAL 1013 Avorio (di serie)
	RAL 9010 Bianco (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 8017 Marrone (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 6005 Verde (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 7035 Grigio (a richiesta senza aumento di prezzo)
	RAL 9005 Nero (a richiesta senza aumento di prezzo)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71
- Motore consigliato: BLUE WAVE WIRE

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Mensola in acciaio attacco a parete
verniciato €/pz 9,00

S = sporgenza con braccetti di serie da 50 cm

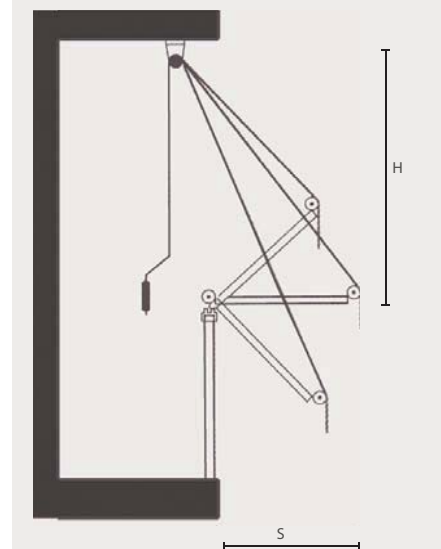



LP3

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con braccetti a parete con molla di trazione.
Comando ad argano o a motore.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

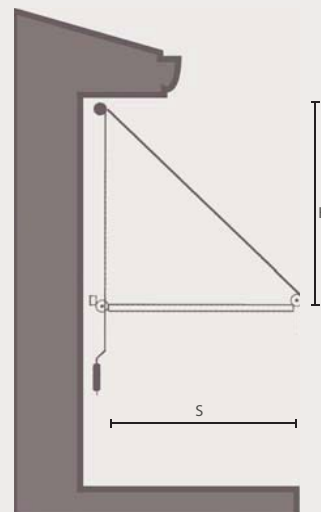



LP3 CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con cassonetto e braccetti a parete con molla di trazione completa di staffe a L per attacco a parete. Comando ad argano o a motore.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



Mensola in acciaio attacco a parete
verniciato €/pz 9,00



LP4

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con guide laterali in alluminio e ribalta del telo con controventatura. Comando ad argano o a motore. La rotazione dei braccetti avviene sul percorso fissato all'interno delle guide. Dopo la rotazione di 180°, i braccetti possono proseguire la discesa con il terminale a fine guide.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71


Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



LP4 CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda a caduta in cassonetto con guide laterali in alluminio e ribalta del telo con controventatura. Comando ad argano o a motore. La rotazione dei braccetti avviene sul percorso fissato all'interno delle guide. Dopo la rotazione di 180°, i braccetti possono proseguire la discesa con il terminale a fine guide. Sistema di montaggio parete-soffitto.

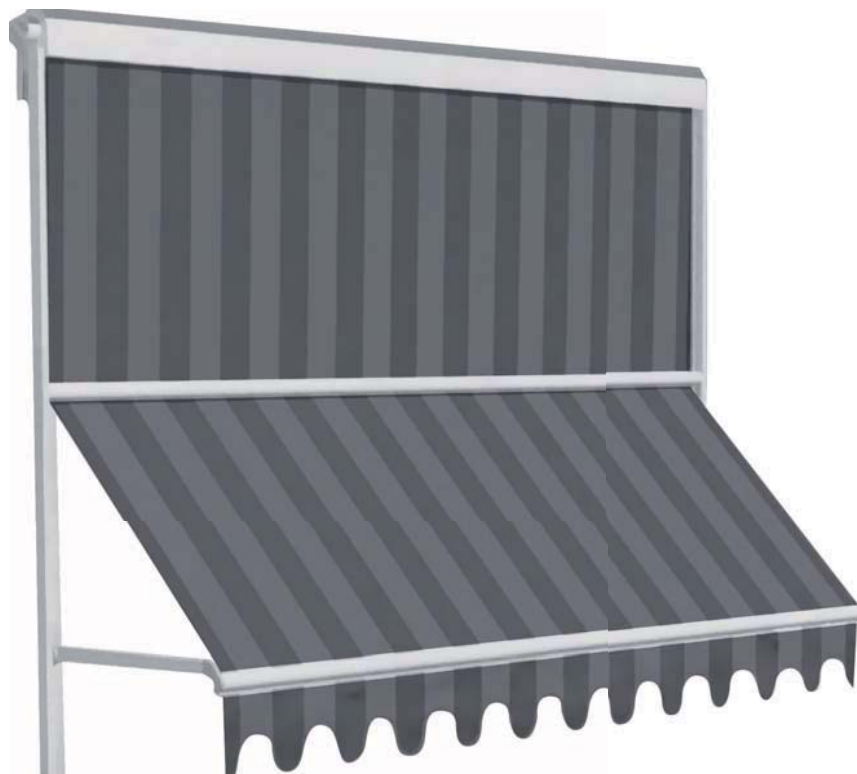

COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



LP5

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con guide laterali in alluminio e ribalta del telo con controventatura. Montaggio pressione. Comando ad argano o a motore. Braccetti LP 5 da 62 cm con carica a molla per trazione telo. La rotazione dei braccetti avviene sul percorso fissato all'interno delle guide. Dopo la rotazione di 180°, i braccetti possono proseguire la discesa con il terminale a fine guide.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

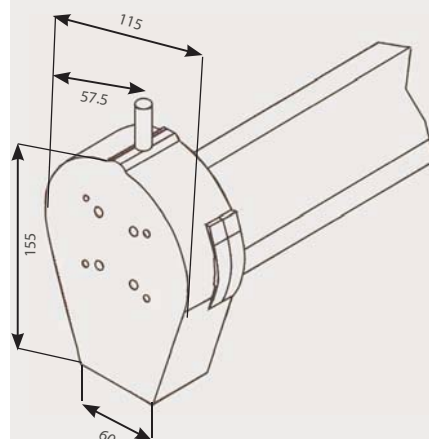



LP 5 CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con cassonetto e guide laterali in alluminio e ribalta del telo con controventatura. Montaggio pressione. Comando ad argano o a motore. Braccetti LP 5 da 62 cm con carica a molla per trazione telo. La rotazione dei braccetti avviene sul percorso fissato all'interno delle guide. Dopo la rotazione di 180°, i braccetti possono proseguire la discesa con il terminale a fine guide.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

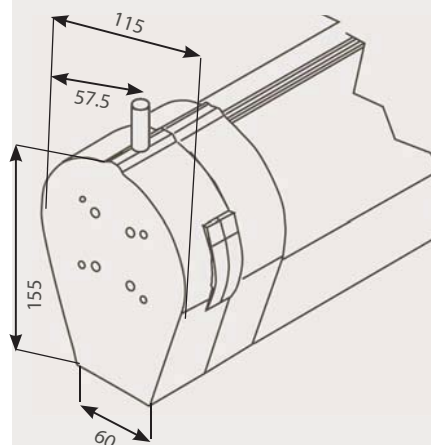



LP DIM

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con guide laterali in alluminio. Comando ad argano o a motore. Montaggio a pressione.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx.
Asta di manovra cm 180.

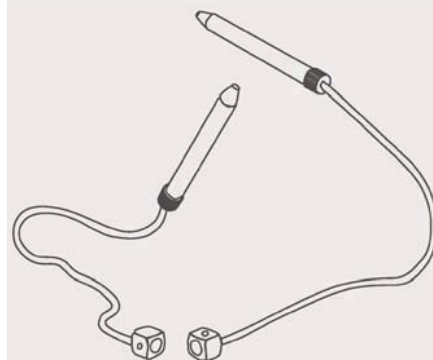

Kit spine per bloccaggio terminale



LP DIM CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda a caduta con guide laterali in cassonetto. Comando ad argano o a motore.
Montaggio a pressione.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana


- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx.
Asta di manovra cm 180.

Kit spine per bloccaggio terminale

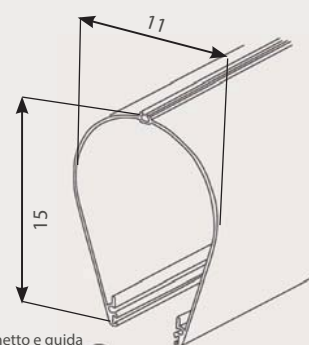

Dimensioni cassonetto e guida





STEEL

DESCRIZIONE

Tenda a discesa verticale versatile e moderna con guide a cavo d.4 mm inox. Ideale per oscurare vetrate continue, balconi, finestre e chiudere porticati o verande. Dotata di serie del cassonetto dimensioni mm 111 x h mm 111 apribile in due parti per facilitare e velocizzare eventuale manutenzione. Applicabile a soffitto grazie al supporto con viti di fissaggio a scomparsa, dal design tecnico e funzionale che permette un'installazione facile e veloce. Funzionamento ad argano e a motore.



COLORI

Struttura

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | RAL 1013 Avorio
(di serie) |
|  | RAL 9010 Bianco
(di serie) |

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici





CRISTAL NEW

DESCRIZIONE

Tenda a discesa verticale e moderna in profilato di alluminio. Dotata di serie con cassonetto, guide mm 120 e profilo di steccatura, confezionabile in acrilico, PVC e Cristal.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio
(di serie)
-  RAL 9010 Bianco
(di serie)
-  RAL 8017 Marrone
(di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71


Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



QUADRA 1 STECCA

DESCRIZIONE

Tenda a discesa verticale versatile e moderna con guide in profilato di alluminio. Ideale per oscurare balconi, finestre e chiudere porticati o verande, garantisce una chiusura ermetica dall'aria. Dotata di serie del cassonetto dimensioni 111 x 111 mm apribili in due parti per facilitare e velocizzare il montaggio ed eventuale manutenzione. Guide laterali 120 mm e apposito profilo di steccatura. Gli spazzolini pulisci tela e para spifferi garantiscono una durabilità nel tempo del tessuto, confezionabile sia in acrilico, PVC e Cristal. Applicabile a soffitto grazie al supporto con viti di fissaggio a scomparsa, dal design tecnico e funzionale che permette una installazione facile e veloce.

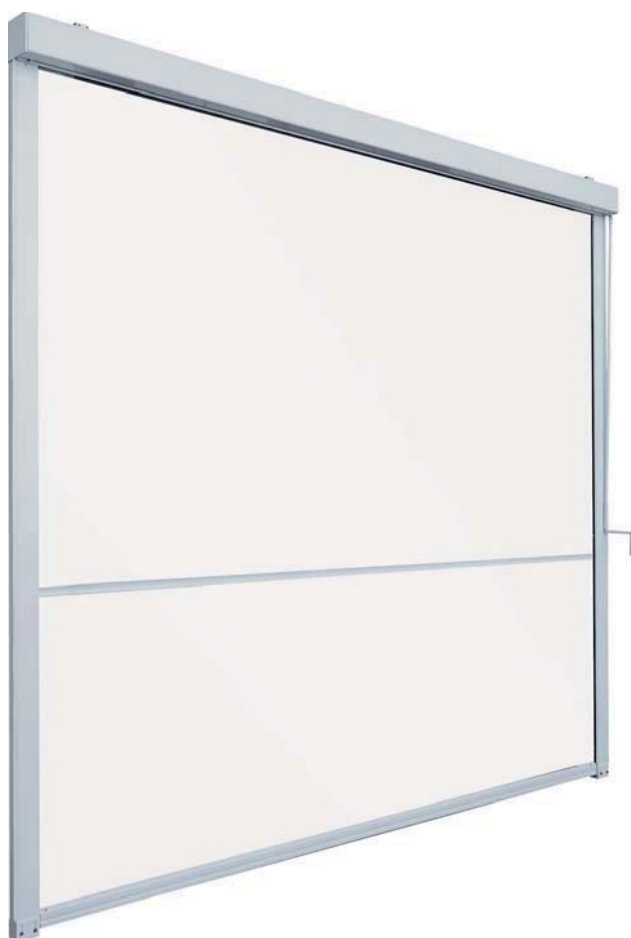

COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (di serie)
-  RAL 8017 Marrone (di serie)

Tessuti


- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

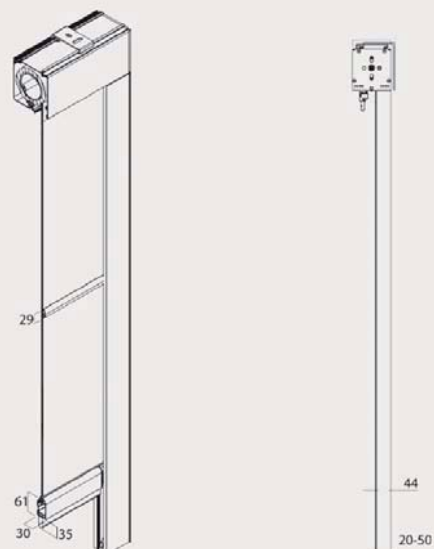



QUADRA 2 STECCHE

DESCRIZIONE

Tenda a discesa verticale versatile e moderna con guide in profilato di alluminio. Ideale per oscurare balconi, finestre e chiudere porticati o verande, garantisce una chiusura ermetica dall'aria. Dotata di serie del cassonetto dimensioni mm 111 x h mm 111 apribili in due parti per facilitare e velocizzare il montaggio ed eventuale manutenzione. Guide laterali mm 120 e di apposito profilo di steccatura. Gli spazzolini pulisci tela e para spifferi garantiscono una durabilità nel tempo del tessuto, confezionabile sia in acrilico, PVC e Cristal. Applicabile a soffitto grazie al supporto con viti di fissaggio a scomparsa, dal design tecnico e funzionale che permette una installazione facile e veloce.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (di serie)
- RAL 8017 Marrone (di serie)


Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71
- Comandi di serie vista frontale dx
- Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

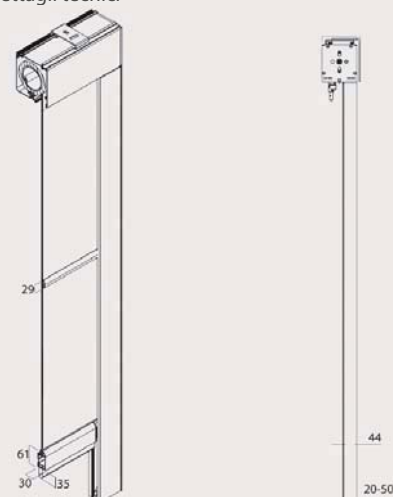

DIST. LUCE TRA STECCHE


H	n. stecche	Interasse stecche	h da terra
175<h<225	2	67	Telo (Luce)* - Inter. /2/
225<h<300	2	93	
h>300	2	118	



QUADRA ZIP

DESCRIZIONE

Tenda ermetica con il tessuto trattenuto lateralmente in guida zip. Le guide laterali sono apribili ed ispezionabili. Il tessuto rimane teso all'interno delle guide per la spinta di molle. Si tratta di un sistema autoportante o che può essere preassemblato e poi installato.

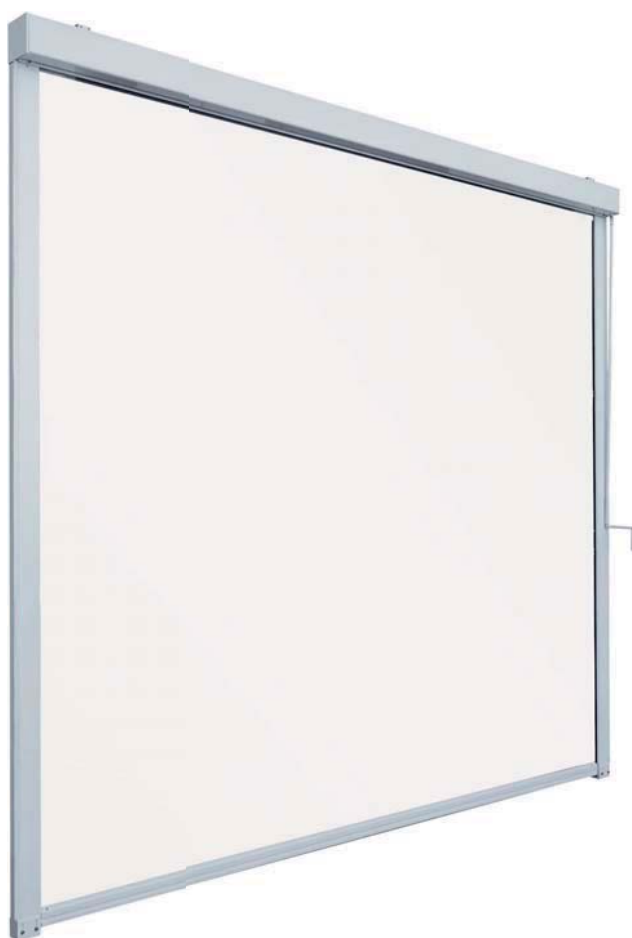

COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (di serie)
-  RAL 8017 Marrone (a richiesta)

Tessuti


- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

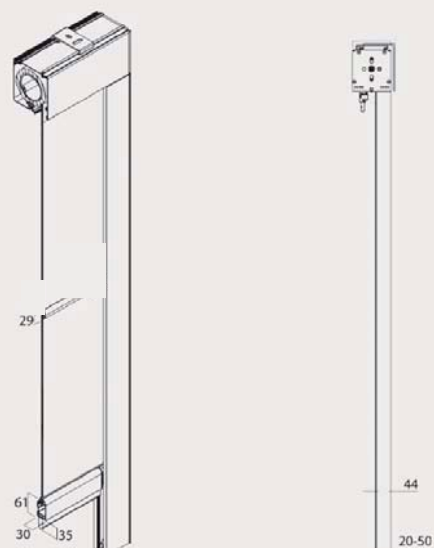



CALLAS ZIP

DESCRIZIONE

Tenda ermetica con il tessuto trattenuto lateralmente in guida zip e con un sistema di blocco e sblocco automatico. Quando il terminale arriva in fondo, entra in azione un meccanismo che incastra il terminale nel piede e consente di mettere in tensione il tessuto. Per aprire la tenda, si rilascia il tessuto e il meccanismo si sblocca. Le guide laterali sono apribili ed ispezionabili. Il cassonetto superiore, oltre a permettere di inserire una tenda interna, è apribile affinché il tessuto possa essere cambiato senza smontare la tenda. Si tratta di un sistema autoportante o che può essere preassemblato e poi installato.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (di serie)

Tessuti


- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

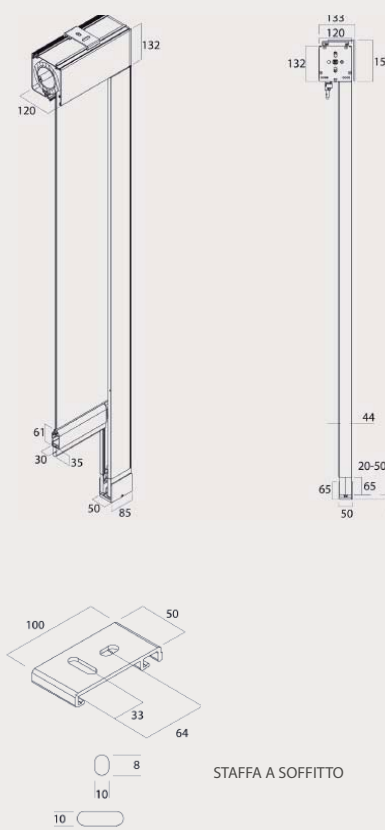




SQUARE

pratic

DESCRIZIONE

Tenda a discesa verticale versatile e moderna con guide in profilato di alluminio. Ideale per oscurare balconi, finestre e chiudere porticati o verande, garantisce una chiusura ermetica dall'aria. Dotata di serie del cassonetto dimensioni mm 111 x h mm 111 apribili in due parti per facilitare e velocizzare il montaggio ed eventuale manutenzione. Guide laterali mm 120 e di apposito profilo di steccatura. Gli spazzolini pulisci tela e para spifferi garantiscono una durabilità nel tempo del tessuto, confezionabile sia in acrilico, PVC e Cristal. Applicabile a soffitto grazie al supporto con viti di fissaggio a scomparsa, dal design tecnico e funzionale che permette una installazione facile e veloce

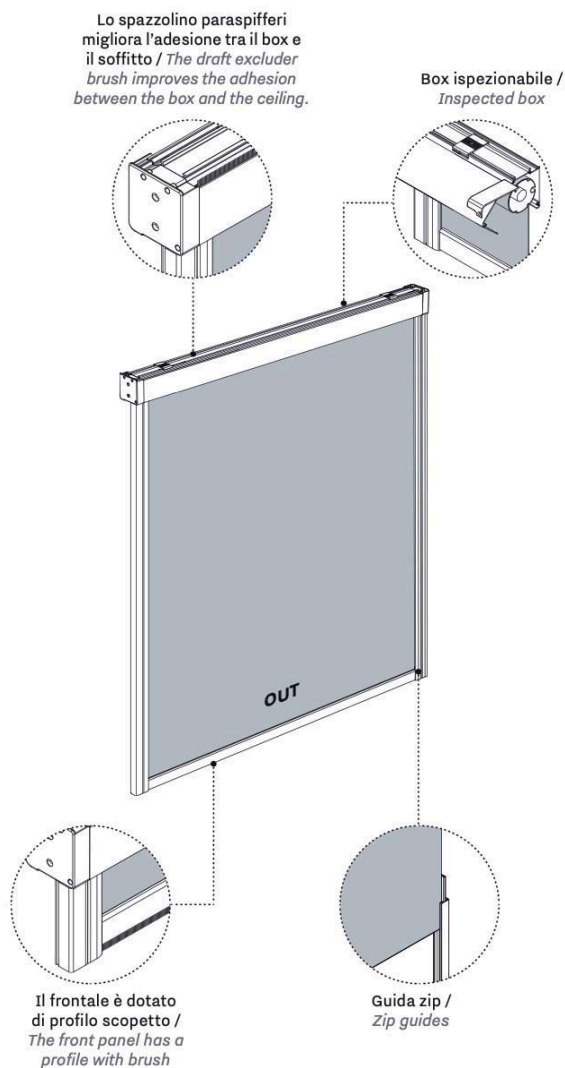

COLORI

Struttura

	RAL 1013 Avorio
	RAL 9010 Bianco
	Grigio ferro
	Corten

Parti plastiche

	Bianco
	Avorio
	Grigio ferro
	Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Caratteristiche tecniche

- Tenda verticale con telo a scorrimento su guide telescopiche
- Telo confezionato con zip laterale che impedisce la fuoriuscita dello stesso dalle guide
- Resistenza al vento classe 3, secondo la normativa europea UNI EN 13561
- Box ispezionabile dall'interno
- Spazzolinoparaspifferonelbox

Movimentazione

- Argano (1 campata fino a 25mq)
- Cablato (1 campata P<600cm)
- RTS
- Consultare tabella motori pag. 70-71



LP6

DESCRIZIONE

Tenda a bracci estensibili con supporti combinati a parete-soffitto in fusione d'alluminio. Bracci con sporgenza massima cm 250 con catena in acciaio nichelato. Comando ad argano o a motore. Struttura interamente verniciata a polveri. Bulloneria inox.

COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
175	216
200	240
250	292



SFERA



DESCRIZIONE

Sfera è la nuova tenda a staffe separate, il gioco di linee rotonde abbinato alla praticità del sistema di fissaggio triplo (parete, soffitto e nicchia) la rendono la regina delle tende. Abbinata al braccio Fusion con tecnologia Datsystem che preserva il tessuto nel tempo e permette un migliore tensionamento del telo stesso, Sfera è l'eccellenza nel rapporto qualità/prezzo. Funzionamento ad argano e a motore.



COLORI

Struttura

 RAL 1013 Avorio
(di serie)

 RAL 9010 Bianco
(di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana


- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore


- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Installazione a parete o soffitto



Lunghezza del braccio e inclinazione

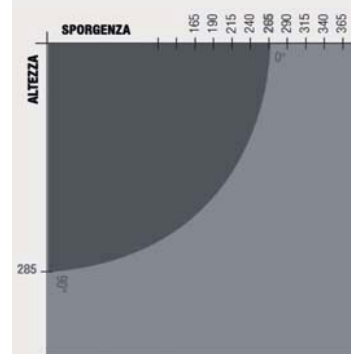



LP MODIGLIANI

DESCRIZIONE

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio. Supporto universale parete/soffitto. Frontale con grondaia di raccolta acqua. Rullo avvolgitore in acciaio zincato. Struttura interamente verniciata a polveri. Bulloneria inox.



INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
175	216
200	240
225	265
250	292
300	340
350	390

COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (di serie)
- RAL 8017 Marrone (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici



Supporto universale €/cp 19,00



Supporto reggirullo €/pz 152,00



LPMODIGLIANI CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm, fornita di cassonetto in alluminio per la protezione del tessuto. Supporto universale parete/soffitto. Frontale con grondaia di raccolta acqua. Rullo avvolgitore in acciaio zincato. Struttura interamente verniciata a polveri. Bulloneria inox.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (di serie)
- RAL 8017 Marrone (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
175	216
200	240
225	265
250	292
300	340
350	390



PIUMA



DESCRIZIONE


Piuma si distingue per le sue linee minimaliste ed essenziali ed è disponibile fino a una sporgenza massima di 3,00 m. Anche per questo modello il team di progettisti ha posto particolare enfasi sul supporto del tubo avvolgitore, creando una sagoma armoniosa e accattivante. Realizzata in lega di alluminio, utilizza solo viteria Inox certificata italiana. Nel braccio è integrato il rivoluzionario Datsystem, il sistema di torsione del braccio che preserva il tessuto ed allunga la vita del meccanismo di trazione. La regolazione dell'inclinazione della tenda si esegue velocemente grazie al sistema micrometrico continuo. Piuma può essere inclinata da 0 a 65°.



INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
175	216
200	240
225	265
250	292
300	340

Lunghezza del braccio e inclinazione
Installazione a parete o soffitto



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (di serie)
- Antracite (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71


Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

Dimensioni di ingombro
Installazione a parete o soffitto

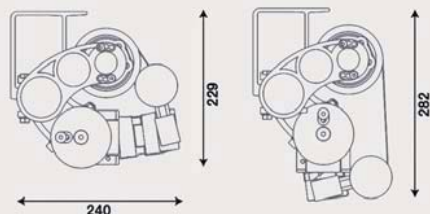

Dimensioni staffa
Installazione a parete o soffitto





KLIP




DESCRIZIONE

KLIP è la classica tenda su barra quadra, reinventata. Ogni singolo componente è stato progettato e modellato alla perfezione. Soffermatevi sui supporti del tubo avvolgitore. Sono inseriti direttamente nelle estremità della barra quadra e, mantenendo il tessuto al di sopra di questa, riducono l'ingombro della tenda chiusa. Installabile sia a parete che soffitto



Lunghezza del braccio e inclinazione
Installazione a parete o soffitto

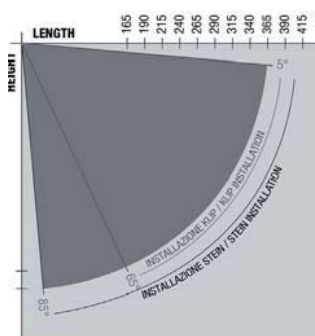

COLORI

Struttura

	RAL 1013 Avorio (di serie)
	RAL 9010 Bianco (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71


Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

Dimensioni di ingombro
Installazione a parete o soffitto



Inclinazione minima 5°



Inclinazione massima 65°



LP MODIGLIANI PLUS 400

DESCRIZIONE

E' la classica tenda su barra quadra, reinventata. Realizzata in lega di alluminio, utilizza solo viteria Inox certificata italiana, assemblata solo con tubo avvolgitore $\varnothing$ 80mm. I supporti del tubo avvolgitore, sono inseriti direttamente nelle estremità della barra quadra e, mantenendo il tessuto al di sopra di questa, riducono l'ingombro della tenda chiusa.

COLORI

Struttura

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | RAL 1013 Avorio
(di serie) |
|  | RAL 9010 Bianco
(a richiesta) |

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180






LP50

DESCRIZIONE

Tenda a bracci estensibili di grandi dimensioni in doppia barra quadra 60 mm x 40 mm. Supporto braccio e supporto rullo in fusione d'alluminio verniciato. Supporto a parete in fusione d'alluminio. Bracci del tipo 50 con sporgenza massima cm 500 con catena fleyer in acciaio nichelato. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Rullo avvolgitore in acciaio zincato D. 78. Bulloneria inox. Tenute a soffitto.

Tenda fornita fino a cm 710 barra quadra, supporti bracci e rullo assemblati, bracci a parte, rullo+telo+frontale a parte oltre cm 710 a 1420 profili divisi in due e telo a parte oltre cm 1420 profili divisi in tre e telo a parte.

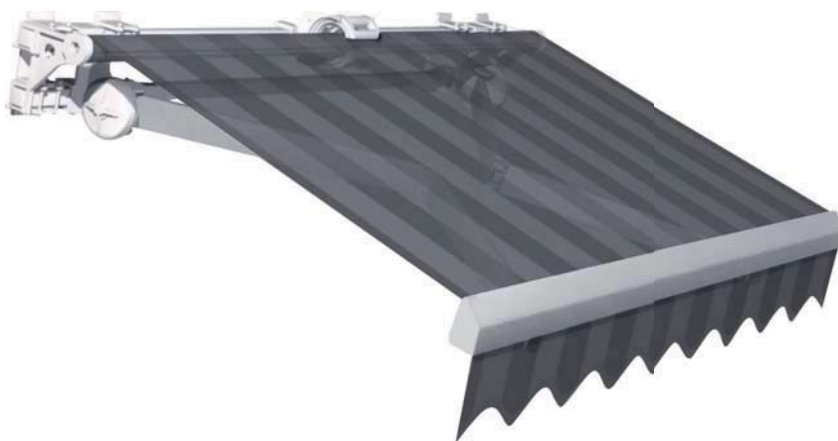

LP 50 (misure in cm)

sporgenza tenda cm	2 bracci larghezza minima tenda finita cm	4 bracci larghezza minima tenda finita cm
400	451	890
450	501	990
500	551	1.110

COLORI

Struttura

RAL 1013 Avorio
(di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71


Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180




Ingombro tenda con supporto a parete



Ingombro tenda con tettuccio in alluminio estruso



Supporto complemento attacco a soffitto € 149,00



Supporto a parete



LP GIOTTO

DESCRIZIONE

Tenda a bracci con cassonetto a chiusura ermetica con supporto braccio laterale fisso. Può essere attaccata a muro direttamente o con staffe indipendenti. Possibilità di regolare l'allineamento dei bracci all'interno del cassonetto e di regolare l'inclinazione del terminale.

COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio (di serie)
- RAL 9010 Bianco (di serie)

Tessuti



- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici



INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
200	240
225	265
250	292
300	340

NB: Si precisa che le TENDE DA SOLE, anche se confezionate con tessuto resinato impermeabile o PVC, sono state strutturate e progettate come protezione solare. Trasporto e posa in opera esclusi. IVA inclusa.



YUKI



DESCRIZIONE

YUKI è una tenda a cassonetto, è un prodotto in linea con le attuali esigenze architettoniche di schermatura solare su terrazze e balconi con misure ridotte, grazie al perfetto accoppiamento dei profili della tenda e chiusura ermetica garantisce maggiore protezione e durata del tessuto e dei meccanismi. Grazie alla sua estetica lineare, questa tenda da sole installata a parete o a soffitto diviene un vero oggetto di design per l'arredo esterno.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 (fino ad esaurimento) (di serie)
- Avorio sablé (di serie)
- RAL 9010 (fino ad esaurimento) (di serie)
- Bianco sablé (di serie)
- Antracite (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71


Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dimensione staffa


Installazione a parete o soffitto




Installazione a parete o soffitto
Inclinazione min 11° - max 90°




Installazione a parete o soffitto
Inclinazione min 3° - max 70°

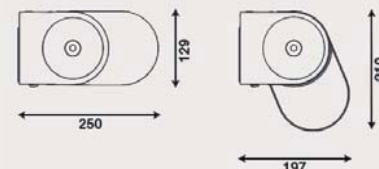

Lunghezza del braccio e inclinazione
Installazione a parete

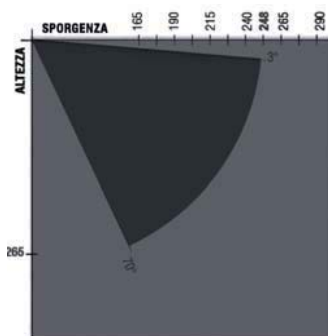

Lunghezza del braccio e inclinazione
Installazione a soffitto

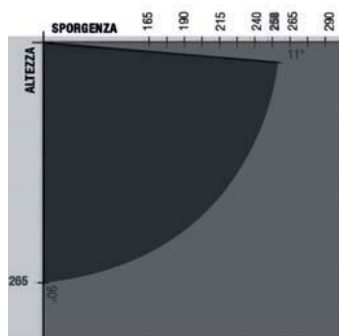

INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
165	177
215	227
265	277
315	277

NB: Si precisa che le TENDE DA SOLE, anche se confezionate con tessuto resinato impermeabile o PVC, sono state strutturate e progettate come protezione solare. Trasporto e posa in opera esclusi. IVA inclusa



UNI EN 13561



KUMO



DESCRIZIONE

La tenda da sole a cassonetto supera le frontiere del design. Stile essenziale, nessuna vite in vista, nessuna plastica utilizzata sui supporti laterali. Soluzioni intelligenti per un perfetto accoppiamento dei profili che garantiscono una chiusura sempre ermetica del cassonetto garantendo maggiore protezione e durata di tessuto e meccanismi. Funzionalità ed eleganza si fondono creando un oggetto che si armonizza con l'architettura sia classica che moderna. KUMO è l'espressione perfetta della purezza del design. Testata dal TÜV Rheinland secondo la normativa europea EN 13561, ha un brevetto di design valido in tutti gli stati dell'Unione Europea.



INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
165	177
215	227
265	277
315	277

COLORI

Struttura

- Avorio sablè
(di serie)
- Bianco sablè
(di serie)
- Antracite
(a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71


Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

Dimensione staffa
Installazione a parete o soffitto



Dimensione staffa
Installazione a parete o soffitto
isolamento a cappotto





SHAN



DESCRIZIONE

Vincitrice del *red dot design award 2010*, SHAN è lo stato dell'arte delle tende a cassonetto. Le prestazioni meccaniche all'avanguardia, il design senza precedenti e la forma a parallelepipedo con il suo "effetto millerighe" la rendono unica nel panorama delle tende da sole. La funzione DTS (*Dynamic Tipping System*) permette un'estensione fluida dei bracci in fase di apertura della tenda e favorisce il perfetto accoppiamento dei profili nella delicata fase di chiusura, mentre il sistema di torsione del braccio DAT (*Dynamic Arm Torsion*) previene danni al tessuto nelle fasi di chiusura e apertura della tenda. La guarnizione di battuta water stop inoltre fa sì che la tenda aderisca perfettamente alla parete impedendo il passaggio dell'acqua in caso di pioggia. Disponibile fino a 7 m x 4 m in modulo singolo e solo in versione motorizzata, SHAN è testata dal TÜV Rheinland secondo la normativa europea EN 13561, ha un brevetto di design valido in tutti gli stati dell'Unione Europea.



COLORI

Struttura

- Avorio sablè (di serie)
- Bianco sablè (di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

INGOMBRO BRACCI

sporgenza tenda cm	larghezza minima tenda finita cm
165	196
215	245
265	296
315	406
365	406
415	453



LP 100

DESCRIZIONE

Tenda con guide laterali leggere in alluminio. Staffe attacco a muro e piedini attacco a pavimento. Il terminale scorre con pattini sulle guide laterali. Sporgenza massima cm 500. Il telo si ferma a 1 mt. dopo la curva.



COLORI

Struttura

 RAL 1013 Avorio
(di serie)

 RAL 9010 Bianco
(di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comando ad arganello di serie
Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180



LP 100 CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda con guide laterali leggere in alluminio con cassonetto. Staffe attacco a muro e piedini attacco a pavimento. Il terminale scorre con pattini sulle guide laterali. Sporgenza massima cm 500. Il telo si ferma a 1 mt. dopo la curva.

COLORI

Struttura

 RAL 1013 Avorio
(di serie)

 RAL 9010 Bianco
(di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.


Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74

Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comando ad arganello di serie
Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

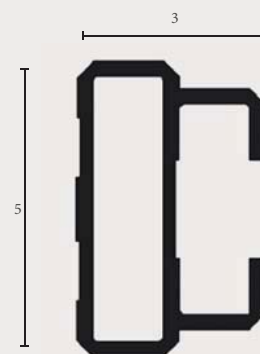



LP 200

DESCRIZIONE

Tenda con guide laterali in alluminio. Staffe attacco a muro e piedini attacco a pavimento. Il terminale scorre con pattini sulle guide laterali. Sporgenza massima cm 600.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (di serie)
-  RAL 8017 Marrone (a richiesta)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comando ad arganello di serie
Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

Profilo LP 200





LP200 CASSONETTO

DESCRIZIONE

Tenda con guide laterali in alluminio con cassonetto. Staffe attacco a muro e piedini attacco a pavimento. Il terminale scorre con pattini sulle guide laterali. Sporgenza massima cm 600.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio (di serie)
-  RAL 9010 Bianco (di serie)

Tessuti

- Le varianti dei tessuti sono evidenziate nell'apposita tabella a pag. 73 e vanno calcolate sui prezzi comando argano.

Mantovana

- Tipo C, h 30cm (di serie)
- per ulteriori disegni, visionare tabella a pag. 74


Motore

- Consultare tabella motori pag. 70-71

Comando ad arganello di serie
Comandi di serie vista frontale dx
Asta di manovra cm 180

Dettagli tecnici

Profilo LP 200



Supporto fissaggio soffitto
€/pz 37,50



TECNIC

pratic

DESCRIZIONE

Linee nitide e funzionalità che si inseriscono naturalmente in qualsiasi contesto abitativo connotano Tecnic, un condensato di tecnica ed estetica. Con Tecnic la garanzia è di scegliere i materiali migliori per una bellezza duratura negli anni.

Impermeabile, ignifuga, antimacchia e anti raggi UV, la tenda Tecnic impedisce qualsiasi deflusso idrico grazie al dispositivo Salvagoccia. Un tettuccio ripara il telo in posizione chiusa, che può essere installato sia nella versione tesa che in quella lasca.



COLORI

Struttura

-  RAL 1013 Avorio
-  RAL 9010 Bianco
-  Grigio ferro
-  Corten

Parti plastiche

-  Bianco
-  Avorio
-  Grigio ferro
-  Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Caratteristiche tecniche

- Copertura ad impacchettamento.
- Profili in alluminio
- Telo realizzabile con tessuto PVC precontraint 622 (bianco o avorio) ignifugo oscurante, impermeabile, altamente stabile e non soggetto ad allungamenti e cedimenti oppure con tessuti Soltis 86 o 92 con funzione esclusivamente ombreggiante
- Telo teso di serie o, su richiesta, con lascatura
- Dispositivo Salvagoccia che impedisce il deflusso dell'acqua al disotto della copertura.
- Tecnic può essere inserita nicchie o integrata a strutture preesistenti.
- Dimensioni massime: L 1300 x P 800 cm
 - L max 500 cm (1 Campata), 900 cm (2 Campate), 1300 cm (3 Campate)
 - P max 800 cm
 - P max tra pareti 550 cm

Movimentazione

- Argano (1 campata fino a 25mq)
- Cablato (1 campata P<600cm)
- RTS
- IO



LEVEL

pratic

DESCRIZIONE

L'ideale per le creare gli ambienti suggestivi nel proprio giardino e nel terrazzo. Level è stata pensata per il piacere di vivere all'aria aperta grazie alla sua solidità e all'eleganza. Questa pergola in alluminio, che può essere realizzata fino a tre campate per un totale di 1300 centimetri è l'evoluzione funzionale di Tecnic. Caratteristica che la contraddistingue è il sistema che consente al deflusso dell'acqua di avvenire all'interno dei montanti, senza bisogno di grondaie esterne. Il tetto scorrevole è azionato con motore ed è in Pvc in grado di garantire un effetto oscurante e impermeabilizzante. Disponibili le luci Led Line. Tra gli optional anche le tende perimetrali Windy e T-Line e le vetrate Slide e Slide Glass per garantire maggiore copertura.



1 Campata - telo teso preassemblato

Profondità	larghezza					
	250	300	350	400	450	500
200	3.523,50	3.700,50	3.878,50	4.056,50	4.235,00	4.415,50
250	3.814,00	4.017,50	4.221,50	4.425,00	4.630,00	4.835,00
300	4.105,50	4.333,50	4.564,00	4.795,00	5.021,50	5.253,50
350	4.396,00	4.653,00	4.907,00	5.163,00	5.418,00	5.673,00
400	4.687,50	4.969,00	5.248,50	5.528,00	5.808,50	6.095,00
450	4.978,00	5.284,00	5.590,00	5.899,00	6.202,50	6.515,00
500	5.270,50	5.602,50	5.935,50	6.268,50	6.598,00	6.933,50
550	5.561,00	5.919,50	6.277,00	6.634,50	6.994,50	7.353,00
600	5.853,50	6.237,00	6.620,00	7.002,00	7.383,50	7.771,50
650	6.144,00	6.554,00	6.962,50	7.371,50	7.779,00	8.191,00

TETTUCCIO OPTIONAL

Profondità	larghezza						Pmax tenda
	250	300	350	400	450	500	
65°	401,50	438,00	509,50	551,50	623,50	667,50	400
75°	423,50	462,50	540,50	582,00	664,00	701,50	500
100°	455,06	490,50	579,50	618,50	714,00	751,50	650
Kit profilo corrente motore/azionativo	171,00	185,50	204,00	222,00	241,50	257,50	Supporti standard
Rompitratta aggiuntivo	133,00	150,00	166,00	180,50	196,50	212,50	

NB: Si precisa che le TENDE DA SOLE, anche se confezionate con tessuto resinato impermeabile o PVC, sono state strutturate e progettate come protezione solare. Trasporto e posa in opera esclusi. IVA inclusa.

COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio
- RAL 9010 Bianco
- Grigio ferro
- Corten

Parti plastiche

- Bianco
- Avorio
- Grigio ferro
- Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Caratteristiche tecniche

Pergole in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic.

- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando.
- Componentistica acciaio Inox
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua integrata nei montanti

- 1 Campata:
Superficie telo <20mq scarico su montante dx
Superficie telo <20mq scarico su entrambi i montanti
- 2 Campate:
Superficie telo <40mq scarico sui due montanti esterni
Superficie telo <40mq scarico su tutti i montanti
- 3 Campate:
Superficie telo <40mq scarico sui due montanti esterni
Superficie telo da 40 a 60 mq scarico sui due montanti esterni e sul secondo montante da sinistra
Superficie telo da >60 mq scarico su tutti i montanti
- Pendenza massima realizzabile: 40%
- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 650 cm
- Montante: 6 x 12 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 6 x 12 cm

Movimentazione

- Argano (1 campata fino a 25mq)
- Cablato (1 campata P<600cm)
- RTS
- IO

* Profilo corrente per motore non incluso nel prezzo

MOVIMENTAZIONE

Modello	Tipologia	Superficie telo < 25 mq	Senza supplemento
Argano	1:4,4 rotula	P max = 600 cm	437,00
Cablato	Box Base 1C		760,00
RTS	Safety Box 1C		834,50
IO	Safety Box IO 1C*		



UNI EN 13561



MITO

pratic

DESCRIZIONE

Una pergola classica ma moderna allo stesso tempo studiata per poter creare spazi di ampie dimensioni e offrire maggiore resistenza. Versatile alle attuali esigenze, Mito è curata nel minimo dettaglio. Può raggiungere una larghezza massima di 1.300 centimetri e una profondità di 900. La copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile, azionabile con telecomando, è disponibile anche con telo in Pvc non oscurante o filtrante microforato. La progettazione prevede anche le chiusure perimetrali a vetrate Slide o Slide Glass e le tende verticali Windy e T-Line. L'illuminazione Led Line sul telo con luce Led Rgb o luce Led bianca crea una piacevole atmosfera.



COLORI

Struttura

- RAL 1013 Avorio
- RAL 9010 Bianco

Parti plastiche

- Bianco
- Avorio

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Caratteristiche tecniche

Pergole in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic.

- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando.
- Guide strutturali che offrono elevate prestazioni di resistenza
- Componentistica acciaio Inox
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua integrato nei montanti
 - 1 Campata:
Superficie telo <20mq scarico su montante dx
Superficie telo <20mq scarico su entrambi i montanti
 - 2 Campate:
Superficie telo <40mq scarico sui due montanti esterni
Superficie telo <40mq scarico su tutti i montanti
 - 3 Campate:
Superficie telo <40mq scarico sui due montanti esterni
Superficie telo da 40 a 60 mq scarico sui due montanti esterni e sul secondo montante da sinistra
- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 900 cm
- Palo montante: 15 x 10 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 16 x 10 cm

Movimentazione

- Argano (1 campata fino a 25mq)
- Cablato (1 campata P<600cm)
- RTS
- IO



MOTORIZZAZIONI/AUTOMATISMI

somfy

Motori Standard	Gamma disponibile	Tende Consigliate
 	SCS 10/12	La Castellana-cappottine - LP0/LP0CASS LP1/LP1CAS - LP3/LP3CAS - LP4/LP4CAS LP5/LP5CAS
	SCS 30/12	TENDE A BRACCI fino larg. max 450X350
Motori tubolari con sistema di regolazione dei fine corsa meccanico sms Velocità 12 giri/minuto	SCS 40/12	TENDE A BRACCI sup. larg. max 450X350

Motori Standard	Gamma disponibile	Tende Consigliate
 	LT50 Hipro 30NM	LP4-LP3 Modigliani fino larg. 480
	LT50 Hipro 40NM	TENDE A BRACCI sup. larg. 480X350
Motori tubolari con comando di soccorso integrato. Velocità 12 giri/minuto		


Motori Standard	Gamma disponibile	Tende Consigliate
 	Altus RTS 10	LP0/LP0CAS - LP1/LP1CAS - LP3-LP3CAS LP4/LP4CAS - LP5/LP5CAS
	Altus RTS 20	MODIGLIANI/MODIGLIANI CAS
	Altus RTS 30	
	Altus RTS 40	
Motori tubolari con ricevitore radio RTS integrato, sistema di regolazione dei finecorsa elettronico Velocità 12 giri/minuto	Altus RTS 50	LP GIOTTO - LP100/LP100CAS LP200/LP200CAS
	Orea RTS 30NM	
	Orea RTS 40NM	

	Eolis RTS sensore per la rilevazione del vento, per la protezione automatica di una o più tende con cavo da ml 5 aggiungere Telis 1 o Telis 4		Telis 1 Telecomando 1 canale Telis 4 Telecomando 5 canali Telis Soliris 1 oppure 4 Telecomando per soliris, selettore sole/vento
	Solir RTS Automatismo Sole/Vento per l'apertura e chiusura di una o più protezioni solari al variare della luminosità e della velocità del vento, fornito con cavo da ml 5 aggiungere Telis soliris 1 oppure 4		Cavo prova motori per testare il funzionamento del motore e per regolare il finecorsa sui motori normali
	Universal receiver RTS trasforma un Mt standard in un RTS si abbina con sensori e telecomandi RTS		kit Eolis Salvatenda in scatola completo di sensore vento
	Eolis 3d sensore trasmettitore autonomo		



MOTORIZZAZIONI/AUTOMATISMI

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947


Motori Standard	Gamma disponibile	Tende Consigliate
	BLUE GARDA 15/17	Cappottine LP3/LP3CAS - LP4/LP4CAS LP5/LP5CAS - STELL
	BLUE GARDA 32/17	Tende a bracci fino larg. max 480x350
	BLUE GARDA 40/17	Tende a bracci sup. larg. 450 X sp.350
	BLUE GARDA 50/12	Tende a bracci sup. larg. 700 X sp.400
	BLUE GARDA 85/17	Tende a bracci SPQ50
	BLUE GARDA 120/11	Tende a bracci sup. larg. 700 X sp.400
Motore tubolare con regolazione dei finecorsa meccanico	BLUE WAVE WIRE 30/17	Tende cassonate
	BLUE WAVE WIRE 50/17	Tende cassonate
Motori CSI	Gamma disponibile	Tende Consigliate
	BLUE OCEAN 15/17	Cappottine LP3/LP3CAS - LP4/LP4CAS - LP5/LP5CAS
	BLUE OCEAN 32/17	Tende a bracci fino larg. max 480x350
	BLUE OCEAN 40/17	Tende a bracci sup. larg. 450 X sp.350
	BLUE OCEAN 50/12	Tende a bracci sup. larg. 700 X sp.400
Motore tubolare con manovra di soccorso e finecorsa meccanico		
Motori RTS	Gamma disponibile	Tende Consigliate
Motore tubolare con fine corsa elettronico e radio integrata 	BLUE WAVE RX 10/17	LP0/LP0CAS - LP1/LP1CAS - LP3 LP4/LP4CAS - LP5/LP5CAS
	BLUE WAVE RX 32/17	
	BLUE WAVE RX 40/17	LP GIOTTO-LP100-LP100 CAS-LP200-LP200C
	BLUE WAVE RX 50/17	LP200 SUPERIORE SP. 500
Motore tubolare meccanico con radio integrata	BLUE GARDA RX 15/17	Tende a caduta
	BLUE GARDA RX 40/17	Tende a bracci fino larg. max 480x350
	BLUE GARDA RX 50/17	Tende a bracci sup larg. max 480x400
	SKIPPER 1 CANALE	
	SKIPPER 7 CANALE	
	SKIPPER LUX 1 sole-vento	
	SKIPPER LUX 7 sole-vento	
Telecomando		
	510020	Ricevitori radio per telecomando
	520008	Sensore sole vento Winditec lux wireless
	520007	Sensore vento Winditec wireless
	520010+510021	
Sensore vento Windtec SC c/cavo + centralina tds Silver senza radio x mot. Meccanici		
Cavo prova x motore blue wave		



ZANZARIERA PLISSÈ

DESCRIZIONE


Plissè è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito. La semplicità di montaggio e smontaggio facilitano una completa pulizia del vano e del prodotto. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre e quattro ante.

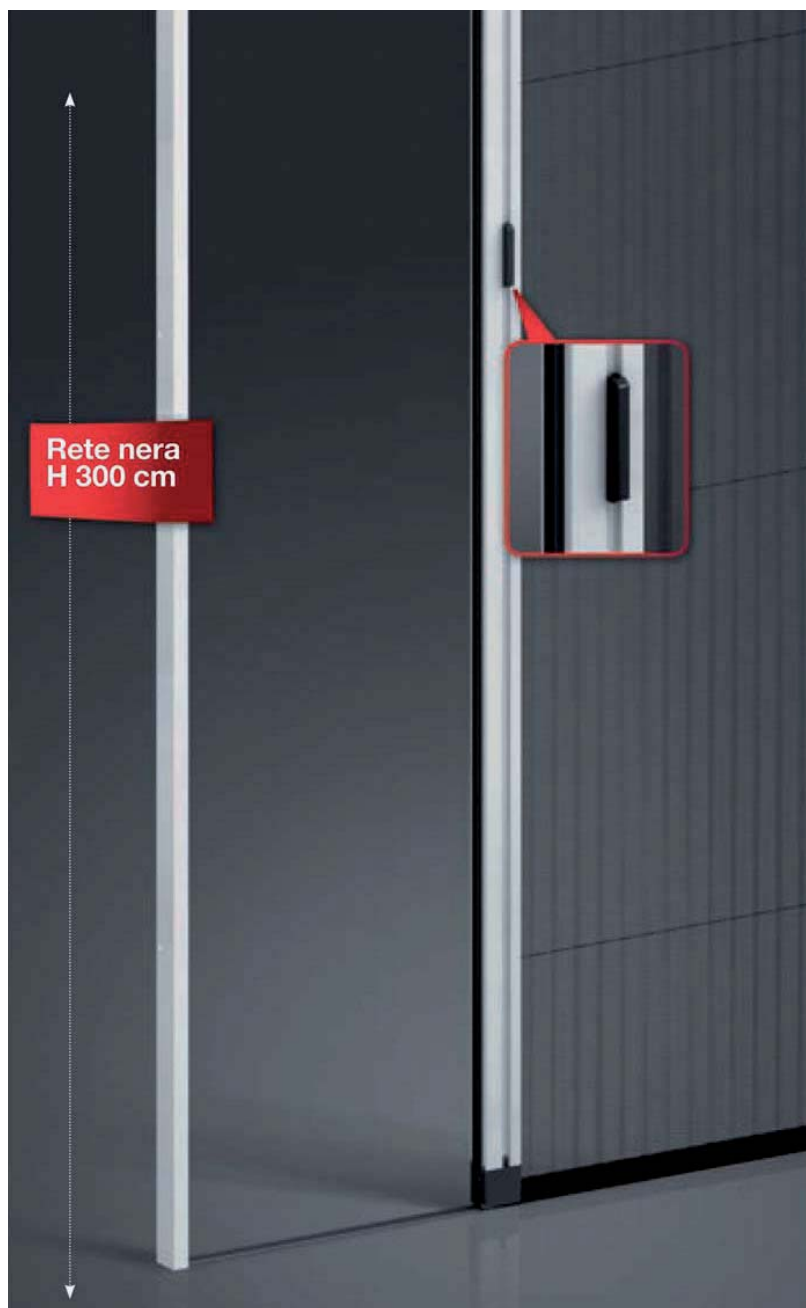

PROFILO XL



PROFILO COMPENSATORE PER FISSAGGIO SU PIANI IRREGOLARI

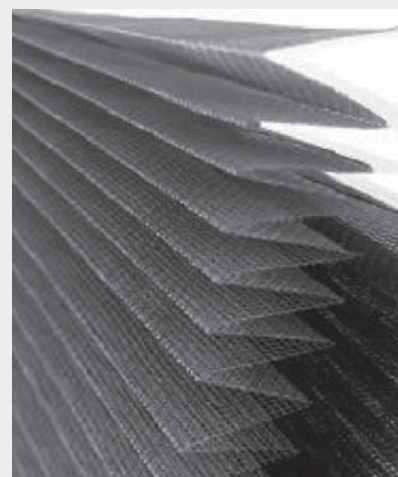

RETE NERA STANDARD - A RICHIESTA GRIGIA



ALTEZZA cm		213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	270	300
		210	213	216	219	222	225	228	231	234	237	240	243	246	249	252	255	258	261	264	267	271
LARGHEZZA cm	90÷105	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	81	82	83	84	*
	106÷120	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	85	86	87	88	*
	121÷135	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	89	90	91	92	*
	136÷160	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	93	94	95	96	*
	161÷180	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	97	98	99	100	*
	181÷200	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	*


ATTENZIONE! I moduli evidenziati in colore non sono consigliati per zone con forte presenza di vento, pertanto per le richieste che rientrano in queste misure si consiglia l'utilizzo del profilo extralarge. In caso contrario l'azienda declina ogni responsabilità per qualsiasi malfunzionamento.



GIOCONDA FRIZIONATA DA 0.22

DESCRIZIONE


L'evoluzione delle zanzariera. Gioconda frizionata è una zanzariera per porte e finestre con rete plissettata ad impacchettamento verticale e comando frizionato.

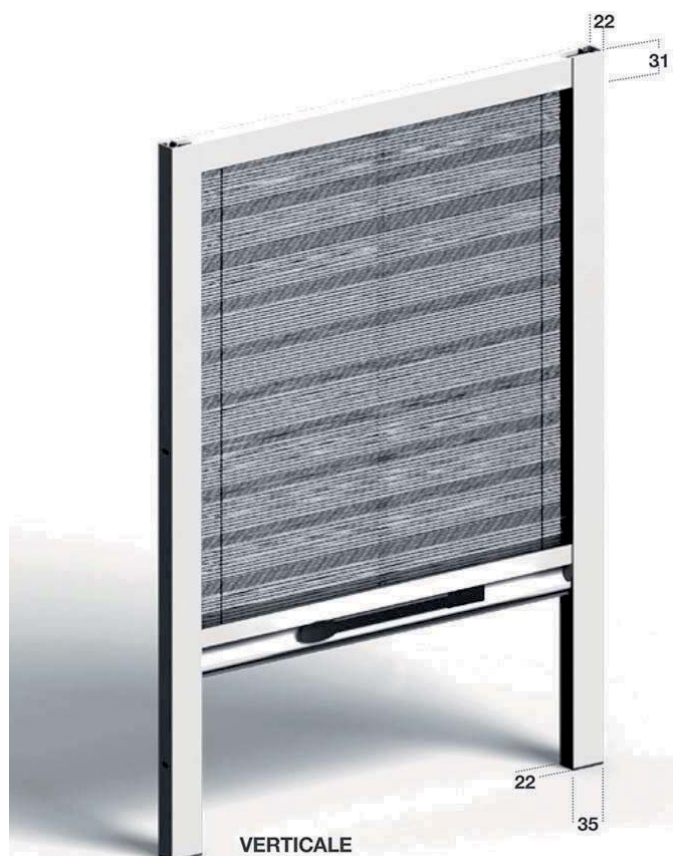


GIOCONDA FRIZIONATA

Misure consigliate (mm)	L	H
min.	300	-
max.	1400	2500

Rete nera standard - a richiesta grigia

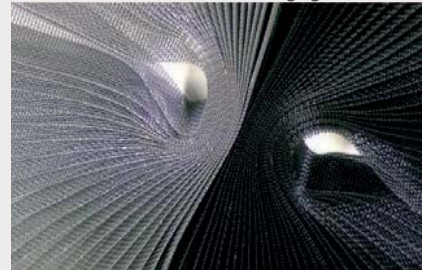

Asta di azionamento

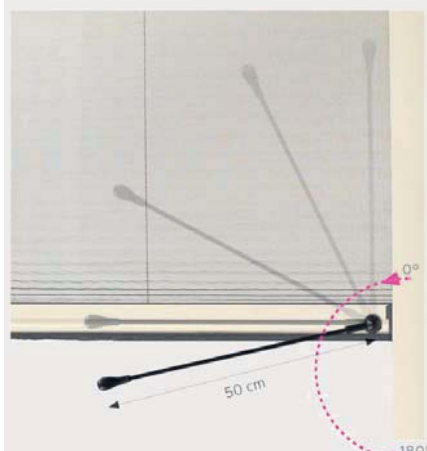

Le dimensioni della Gioconda frizionata devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MINIMO DI FATT. 1,50 MQ



GIOCONDA LATERALE 0.22

DESCRIZIONE

Gioconda laterale è una zanzariera per porte-finestre con rete plissettata ad impacchettamento orizzontale e comando frizionato. È disponibile a uno e due ante.




Rete nera standard - a richiesta grigia




Sez. orizzontale laterale 0.22

1 ANTA



2 ANTE

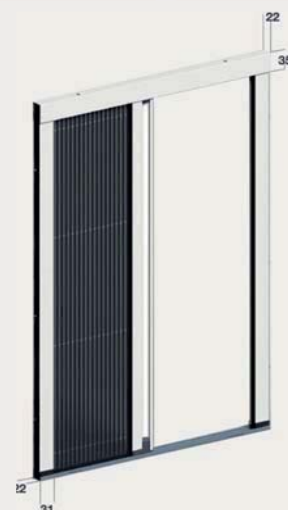

Le dimensioni della Gioconda frizionata devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MINIMO DI FATT. 1 ANTA 1,50 MQ / 2 ANTE 3,00 MQ

GIOCONDA LATERALE


Misure consigliate (mm)	L	H
min.		600
max.	1350	2600



GIOCONDA REVERSIBILE DA 0.22

DESCRIZIONE

Gioconda reversibile è una zanzariera per porte finestre con rete plissettata a scorrimento laterale in entrambi i lati. La rete è contenuta tra due profili in alluminio scorrevoli che consentono l'impacchettamento totale della stessa e l'estensione in fase d'apertura per tutta la sua lunghezza. Queste caratteristiche la rendono particolarmente indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli. Inoltre la facilità di installazione, la capacità di compensare errori in altezza fino a 10 mm e la guida a pavimento con profilo ribassato di 9 mm la rendono un prodotto estremamente innovativo nell'ambito delle serie plissettate.

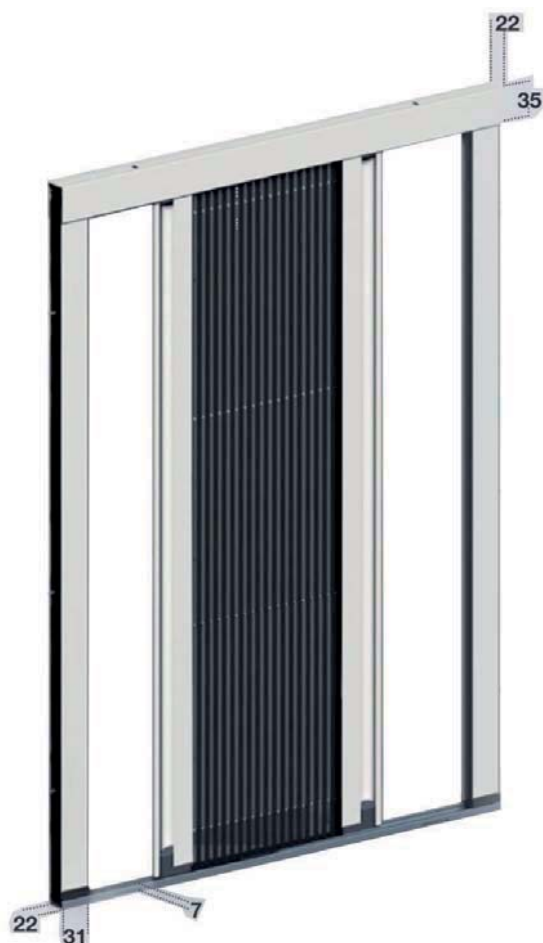

GIOCONDA REVERSIBILE

Misure consigliate (mm)	L	H
min.		600
max.	2400	2400

Rete nera standard - a richiesta grigia



Sezione orizzontale laterale 0.22



Tipi di apertura



Le dimensioni della Gioconda reversibile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.



SQUALONET 08

DESCRIZIONE


Zanzariera Plissettata, ingombro 22 mm, reti grigie. Vasta Gamma colori profilo, guida bassa 8mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

Maggiore protezione contro il vento




SEZIONI E INGOMBRI

Sezione Orizzontale

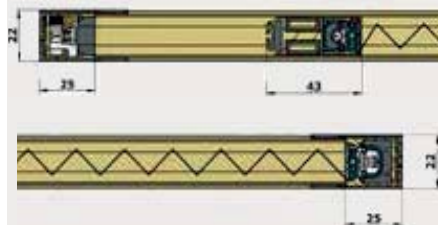

Sezione Verticale

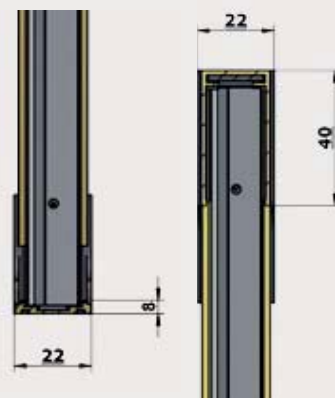

Accordatore



MISURE MASSIME CONSIGLIATE:
L 2500 mm, H 3400 mm

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia tecnica sul funzionamento del prodotto, quest'ultimo verrà fabbricato solo su richiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del Cliente.

Altezza massima per reti 3000 mm
COLORI ACCESSORI: Nero
COLORI RETE: Grigia

Brevetto Europeo N 1701641

MINIMO DI FATTURAZIONE 1,50 MQ



SQUALONET AP. CENTRALE

DESCRIZIONE


Zanzariera Plissettata, Doppia Apertura Bilaterale ingombro 22mm, guida bassa 8 mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

Doppia apertura




SEZIONI E INGOMBRI

Sezione Orizzontale



Sezione Verticale

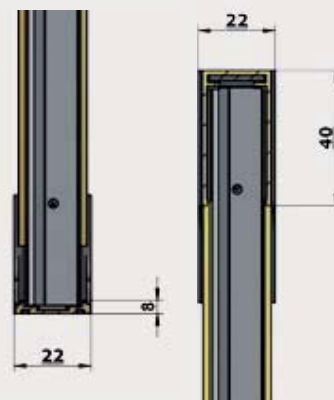

MISURE MASSIME CONSIGLIATE:
L 5000 mm, H 3400 mm

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia tecnica sul funzionamento del prodotto, quest'ultimo verrà fabbricato solo su richiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del Cliente.

Altezza massima per reti 3000 mm
COLORI ACCESSORI: Nero
COLORI RETE: Grigia

Brevetto Europeo N 1701641

MINIMO DI FATTURAZIONE 3,00 MQ



SQUALONET BILATERALE

DESCRIZIONE

Zanzariera Plissettata, Doppia Apertura Bilaterale ingombro 22 mm, reti grigie. Vasta Gamma colori profilo, guida bassa 8 mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

Doppia apertura



SEZIONI E INGOMBRI

Sezione Orizzontale



Sezione Verticale



MISURE MASSIME CONSIGLIATE:
L 2500 mm, H 3400 mm

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia tecnica sul funzionamento del prodotto, quest'ultimo verrà fabbricato solo su richiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del Cliente.

Altezza massima per reti 3000 mm
COLORI ACCESSORI: Nero
COLORI RETE: Grigia

Brevetto Europeo N 1701641

MINIMO DI FATTURAZIONE 1,50 MQ



SQUALONETSG

DESCRIZIONE

Zanzariera Plissettata, Apertura Verticale, ingombro 22 mm, reti grigie. Vasta Gamma colori profilo, guida bassa 8mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

Assenza totale di guide in basso




SEZIONI E INGOMBRI

Sezione Orizzontale



Sezione Verticale e Astina di movimento

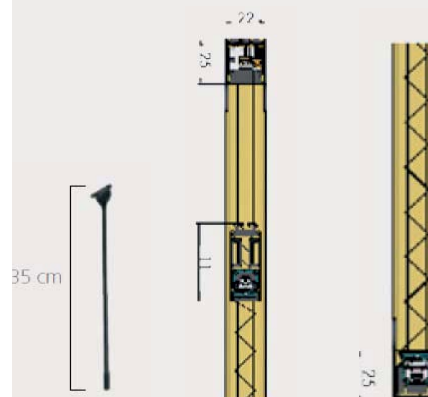

MISURE MASSIME CONSIGLiate:
L 2050 mm, H 2500 mm

Fuori dalle misure consigliate non verrà fornita nessuna garanzia tecnica sul funzionamento del prodotto, quest'ultimo verrà fabbricato solo su richiesta e previa dispensa di responsabilità da parte del Cliente.

Altezza massima per reti 3000 mm
COLORI ACCESSORI: Nero
COLORI RETE: Grigia

Brevetto Europeo N 1701641

MINIMO DI FATTURAZIONE 1,50 MQ



ZANZARIERA JOLLY

DESCRIZIONE

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte e finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa, rende il prodotto ideale per vani di frequente passaggio.



BLOCCO TELO CON ARPIONE

All'interno della catena la presenza di un'arpione rotante, munito di lamelle di gomma, garantisce la tenuta del telo nella guida inferiore.



La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

MINIMO DI FATT. 1 ANTA 2.00 MQ/2 ANTE 4.00 MQ

JOLLY			
Misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1400
	max.	1400	2500
Due ante	min.	-	1400
	max.	2500	2500

I PREZZI SONO IVA INCLUSA



ZANZARIERA LIBERA

DESCRIZIONE

Libera è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.




LIBERA

Misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1400
	max.	2000	2800
Due ante	min.	-	1400
	max.	4000	2800

SEZIONI E INGOMBRI

Sezione Orizzontale

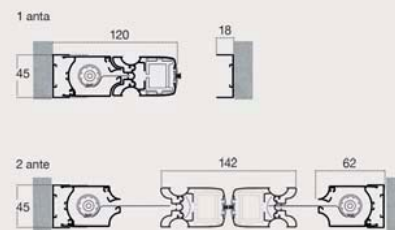


Sezione Verticale



Cingoli per tenuta telo



All'interno della catena la presenza di arpioni rotanti, garantiscono la tenuta del telo.

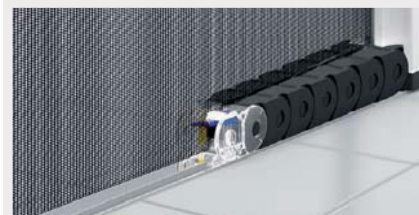

MINIMO DI FATT. 1 ANTA 2,00 MQ / 2 ANTE 4,00 MQ



ZANZ. FLEX 45/50 SALISC.ENDI


DESCRIZIONE

È una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. È disponibile con cassonetto da 50 e da 45 di spessore, montaggio con cuffie graduabile. Rete in fibra di vetro, elettrosaldata sui lati con bottoncini antivento. Misure massime consigliate Largh. 200x240.



FLEX			
Misure consigliate (mm)		L	H
Tonda 50	min.	420	-
	min.	200	240

Sistema light, freno per molla

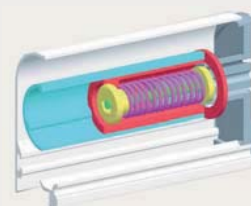



NEW

Rete Antibatterica SUNOX

In presenza di luce, umidità ed ossigeno il sistema Sunox genera un forte agente purificante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.



Maniglia con cricchetto

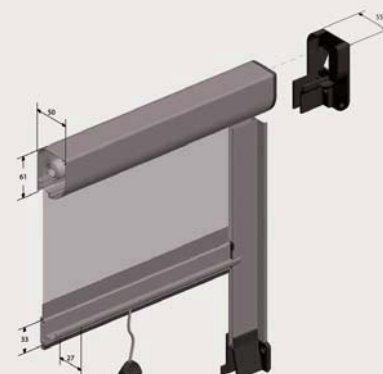

MINIMO DI FATTURAZIONE 1,50 MQ



ZANZ.FLEX50A CATENA

DESCRIZIONE

È una zanzariera a catena a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. È disponibile con cassonetto da 50 di spessore e, con mono o doppio comando. Rete in fibra di vetro, elettrosaldata sui lati con bottoncini antivento. Misure massime consigliate Larg. 200 x 240



FLEX CATENA


Misure consigliate (mm)	L	H
min.	420	-
max.	200	240



NEW

Rete Antibatterica SUNOX

In presenza di luce, umidità ed ossigeno il sistema Sunox genera un forte agente purificante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

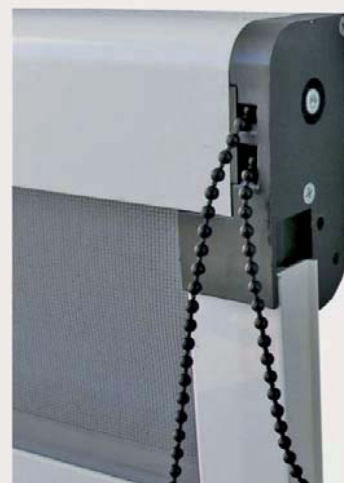

Doppio comando esterno sinistro

MINIMO DI FATTURAZIONE 1,50 MQ




ZANZ. FLEX 50 LATERALE

DESCRIZIONE

È una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica. È disponibile con cassonetto da 50 di spessore, montaggio con cuffie graduabile. Specifica per porte-finestre, può essere ad uno o due battenti. Rete in fibra di vetro, elettrosaldata sui lati con bottoncini antivento.



Sistema light, freno per molla

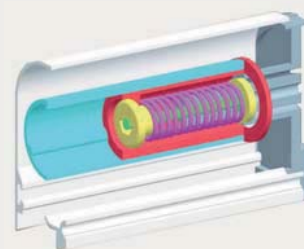

Con cricchetto



Set fermo centrale 2 ante per laterale doppia



Su richiesta guida bassa arrotondata



NEW Rete Antibatterica SUNOX

In presenza di luce, umidità ed ossigeno il sistema Sunox genera un forte agente purificante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.

MINIMO DI FATT. 1 ANTA 2,00 MQ / 2 ANTE 4,00 MQ

FLEX LATERALE

Misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1500
	max.	1400	2600
Due ante	min.	-	1500
	max.	2800	2600



ZANZ.FASTLAT.GUIDASTONDATA

DESCRIZIONE

Fast 50 laterale con guida stondata è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica. Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.



Versione "A": da SX a DX



Versione "B": da DX a SX




VISTA INTERNA

FAST 50 LATERALE

Misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1500
	max.	1400	2600
Due ante	min.	-	1500
	max.	2800	2600

Due ante con cricchetto



MINIMO DI FATT. 1 ANTA 2,00 MQ / 2 ANTE 4,00 MQ



ZANZARIERA OSCURANTE

DESCRIZIONE

È una zanzariera oscurante sia a catenella che a molla. È disponibile con cassonetto da 45/50 di spessore. Tessuto in PVC di serie Eclisse ignifugo CL 1.

Optional
SISTEMA LIGHT
(freno per molla) €/pz 32,00





SIGILLA

DESCRIZIONE

Sigilla è una zanzariera a molla, con cassonetto da 50 mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre. Fornita di serie con guide laterali telescopiche e chiusura aggancio cricchetto.



SIGILLA		
Misure consigliate (mm)	L	H
min.	420	-
max.	1600	2300



SIGILLA LATERALE

DESCRIZIONE


Sigilla Laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale con chiusura ad aggancio meccanico.



SIGILLA LATERALE

Misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1500
	max.	1400	2600






ZANZARIERA A MISURA

NEW

Rete Antibatterica SUNOX

In presenza di luce, umidità ed ossigeno il sistema Sunox genera un forte agente purificante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.





ZANZ. LATERALE A MISURA

NEW

Rete Antibatterica SUNOX

In presenza di luce, umidità ed ossigeno il sistema Sunox genera un forte agente purificante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.





ZANZARIERA SCORREVOLE

DESCRIZIONE

È una zanzariera adatta per porta e finestra. Con rete in fibra di vetro. Realizzabile nella versione scorrevole laterale e saliscendi.



scorrevole laterale



scorrevole saliscendi


MINIMO DI FATT. 2 ANTE 1,80 MQ / 3 ANTE 2,70 MQ/ 4 ANTE 3,60 MQ



ZANZARIERA FILTRANTE

DESCRIZIONE


È una zanzariera filtrante sia a catenella che a molla. È disponibile con cassonetto da 45/50 di spessore. Tessuto filtrante Ombra 5 ignifugo CL.






COLORI

Ral



BIANCO 9010



AVORIO 1013




MARRONE
OPACO 0391



VERDE OPACO
6005




ROSSO 3003



NERO OPACO 9005



BRONZO 8320
VERNICIATO




ARGENTO 8321
VERNICIATO

Gotico maggioranza 20%




VERDE 6361



ROSSO 5146




MARRONE 3977



GRIGIO 0925


Wood sublimati maggioranza 40%




CILIEGIO SCURO
RUVIDO RCIL



CILIEGIO ROSSO
F03



CILIEGIO ROSSO
RUVIDO Z234




NOCE SCURO
Z751




NOCE SCURO LISCIO
S812




NOCE SCURO
RUVIDO RNOC




RENOLIT SCURO
P364



RENOLIT CHIARO
P362




OLMO SCURO
S500



OLMO CHIARO
S700




CASTAGNO SCURO
RUVIDO RCAS




CASTAGNO CHIARO
RUVIDO QCAS

Legno Natural maggioranza 30%



CILIEGIO OPACO
N838



NOCE MEDIO OPACO
N323




NOCE SCURO OPACO
N111



MAGIC LIGHT

DESCRIZIONE

Le Tende a Rullo sono moderne ed estremamente versatili. Presentano differenti meccanismi di sollevamento quali Catena, Molla, Motore che si adattano ad ogni situazione. Le Tende a rullo possono essere utilizzate sia come ausilio d'arredo, con tessuti decorativi e cassettoni che migliorano l'effetto estetico, oppure come ausilio al controllo della luce in ambienti di lavoro con tessuti tecnici, oscuranti e ignifughi.

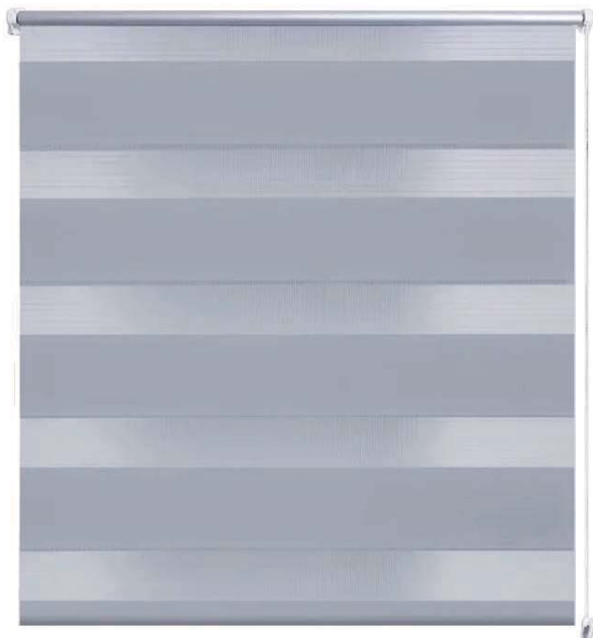

COLORI

Struttura

☐ RAL 9010 Bianco
(di serie)






MAGIC LIGHT CASSONETTO

DESCRIZIONE

Le Tende a Rullo sono moderne ed estremamente versatili. Presentano differenti meccanismi di sollevamento quali Catena, Molla, Motore che si adattano ad ogni situazione. Le Tende a rullo possono essere utilizzate sia come ausilio d'arredo, con tessuti decorativi e cassonetti che migliorano l'effetto estetico, oppure come ausilio al controllo della luce in ambienti di lavoro con tessuti tecnici, oscuranti e ignifughi.

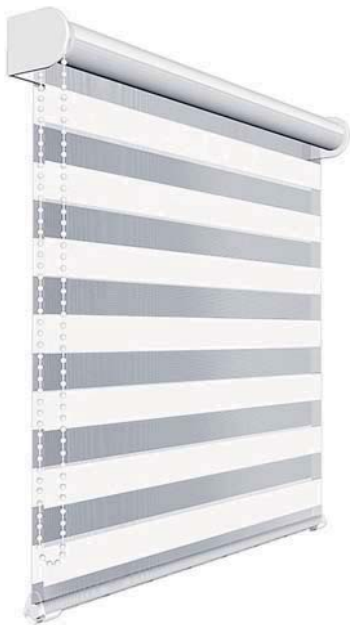

COLORI

Struttura

☐ RAL 9010 Bianco
(di serie)





MECCANICA

COLORI

Struttura

☐ RAL 9010 Bianco
(di serie)

E' solo meccanica senza tessuto, si può avere :
sia con rullo avvolgitore da 32mm o da 43mm, fondale in
alluminio cassonetto in alluminio il tutto verniciato a pol
vere, frizione con azionamento a catena e accessori in
plastica. Installazione a soffitto o parete.



Linea Fast Catena



Linea Fast Catena Cassonetto





LINEA RULLO INOX

DESCRIZIONE

Le Tende a Rullo sono moderne ed estremamente versatili. Presentano differenti meccanismi di sollevamento quali Catena, Molla, Motore che si adattano ad ogni situazione. Le Tende a rullo possono essere utilizzate sia come ausilio d'arredo, con tessuti decorativi e cassonetti che migliorano l'effetto estetico, oppure come ausilio al controllo della luce in ambienti di lavoro con tessuti tecnici, oscuranti e ignifughi.



Steel Ego



Ego



Top



Cassonetto Inox




RULLO MINIFAST A CATENA 40 MM

DESCRIZIONE

Essenziale del design e ridotto nelle dimensioni, questo è il sistema per tende a rullo Minifast, progettato da Tecnolight che si nasconde dietro il fermavetro diventando tutt'uno con la finestra, consentendo un oscuramento totale senza la necessità di forare l'infisso. Il cassonetto è estremamente ridotto, le guide creano una cornice sottilissima, apprezzabile sia dall'interno che dall'esterno. Minifast può essere movimentato manualmente oppure a catena e copre perfettamente le finestre standard fino ad altezze di 2.200 mm.







VERTICALI

DESCRIZIONE

Tenda verticale a strisce orientabili su misura con pannelli verticali comprese di binario di scorrimento in alluminio con comandi manovra a corda e catena. Personalizzabile in colori e accessori.



N.B. Per calcolo banda aggiungere in altezza cm 20
I colori del campionario tecnico sono indicativi in quanto i bagni di colore possono essere diversi

- Binario bianco: di serie
- Altezza minima per il calcolo della superficie di fatturazione: ml 2.00
- Superficie minima di fatturazione per tenda: mq 2.50
- Oltre 3 varianti di colore per tenda: +5%




VENEZIANE

DESCRIZIONE

Le Tende Veneziiane sono le più utilizzate per la protezione solare e facili da utilizzare sia in ambiente domestico che commerciale. Le veneziane in alluminio sono la soluzione ideale per oscurare vetrate e finestre. Riuniscono in sé diverse funzioni: arredano la casa o l'ufficio o i negozi con sobrietà, prestandosi a varie tipologie di arredamento, fungono da protettore contro il calore e grazie al meccanismo a lamelle sono regolabili in base alla luce che si vuole diffondere nell'ambiente.





VETRATE

Todocristal[®]





Todocrisal è un sistema esclusivo di chiusure in vetro senza profili, è una soluzione ottimale per l'abitazione o l'attività commerciale. Permette di sfruttare gli spazi all'aperto anche nelle stagioni più disagiate, guadagnando spazio utile al riparo dal vento e dalla pioggia.

Perché Todocrisal è un sistema esclusivo?

- Affidabilità. Il nostro sistema, a differenza di altri sistemi presenti nel mercato, non ha rotolamenti, funziona per scorrimento. La manutenzione è praticamente inesistente, perché non esiste usura nei componenti, in condizioni d'uso ordinario.
- Sicurezza. Nel nostro sistema il peso dei pannelli scarica a terra attraverso la guida inferiore, come le normali finestre o porte scorrevoli. Questo permette di installarlo sotto qualsiasi tipo di copertura, o tetto senza la necessità di antiestetici rinforzi.
- Versatilità. Il nostro sistema è progettato per adattarsi a qualsiasi situazione, i componenti sono gli stessi, indipendentemente dall'altezza o dalla dimensione dei pannelli. Il nostro ufficio tecnico altamente qualificato, è a disposizione per trovare la soluzione migliore per qualsiasi esigenza.
- Isolamento. Il nostro è uno dei sistemi più impermeabili del mercato, l'elevata efficienza energetica, permette di risparmiare più del 10% sui consumi energetici.

DI SERIE Verniciatura profili RAL 1013-9010-8017
Vetro temperato spessore 10mm trasparente
Chiusura standard con astina superiore e chiavistello inferiore e pomello di vetro

OPTIONAL Serratura con maniglia e chiavi



